




Absperrpfosten - Edelstahl

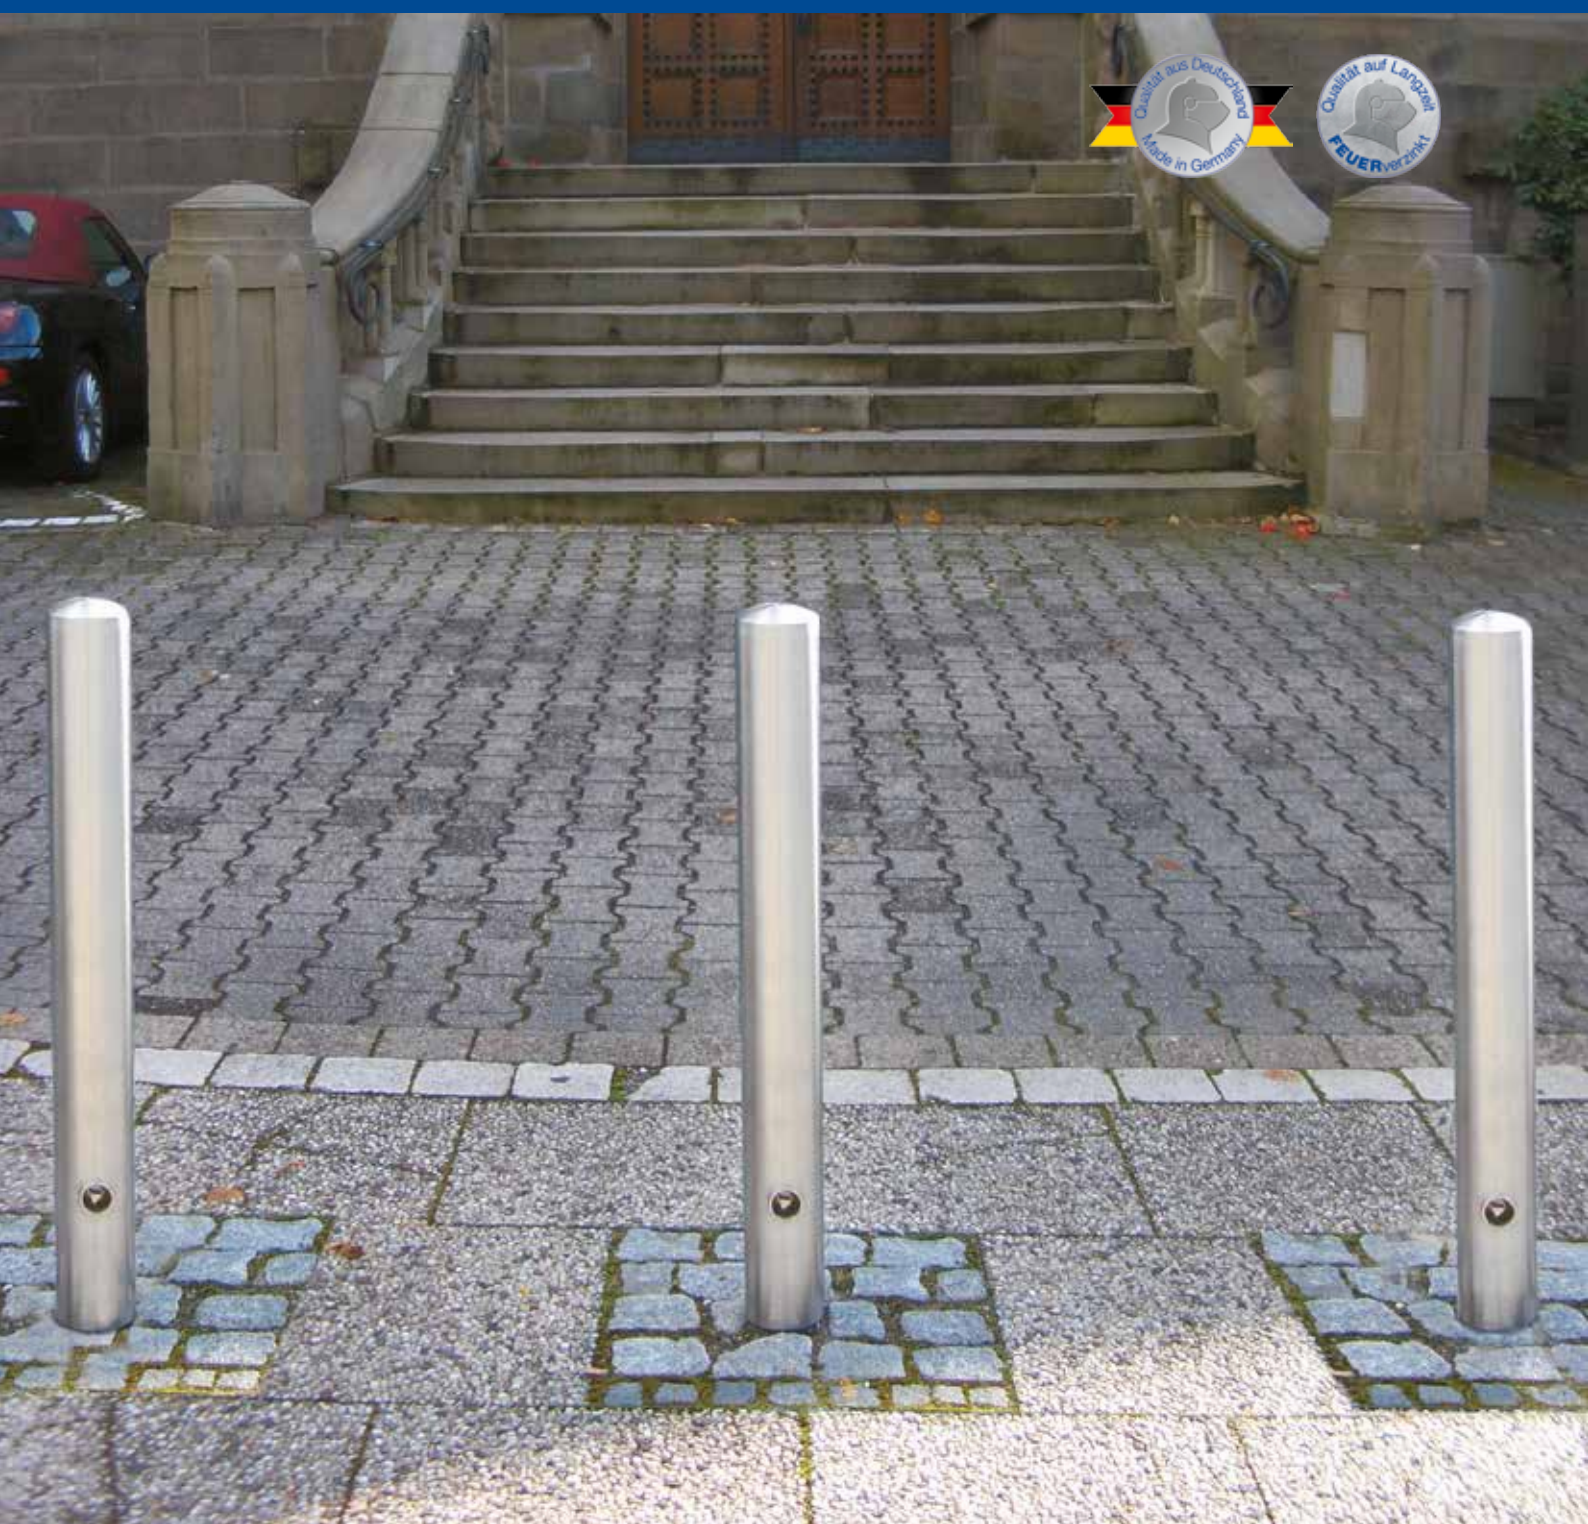

Absperrpfosten - Edelstahl

Die designorientierte Lösung zum Absperrn öffentlicher Flächen und Parkanlagen. Insbesondere Städte, Kommunen und private Träger bedienen sich gerne dieser hochwertigen Variante für optisch anspruchsvolle Objekte.





Für die gewünschte Ösenanzahl bitte die Artikelnummer um +1 (für eine Öse) oder +2 (für zwei Ösen) ergänzen.

Grauguß-Universalschlüssel 470.40
 Dreikantschlüssel 470.50
 Befestigungssatz Typ 1 470.71

Technische Daten

ortsfest

| Durchmesser Ø | Befestigung | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| 76 mm | zum einbetonieren | 5,00 | 4072 |
| | für Dübelbefestigung | 5,50 | 4072P |
| 89 mm | zum einbetonieren | 5,50 | 4089 |
| | für Dübelbefestigung | 5,50 | 4089P |
| 102 mm | zum einbetonieren | 6,00 | 40103 |
| | für Dübelbefestigung | 6,00 | 40103P |

herausnehmbar

| Durchmesser Ø | Befestigung | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| 76 mm | mit Dreikantverschluss | 10,00 | 4072F |
| 89 mm | | 11,00 | 4089F |
| 102 mm | | 12,00 | 40103F |

Oberfläche/Farben



Weitere Größen auf Anfrage.



Ausführungsbeispiele

zum Einbetonieren

zum Aufdübeln

herausnehmbar



BODENHÜLSE
 zum sicheren Deponieren des herausgenommenen Pfostens.
 Artikelnummer: 470.10

ABDECKKAPPE
 mit Federverschluss für Bodenhülse
 Artikelnummer: 470.21



Eine Marke der
AOS STAHL GmbH & Co. KG
 E-Mail: info@a1-zaundiscount.de
 www.a1-zaundiscount.de

Zentrallager, Verwaltung und Ausstellung
 An der Knorr-Bremse 5 · 58300 Wetter (Ruhr)
 Telefon: 02335 9758-0 · Fax: 02335 9758-210

Weitere Standorte: 27283 Verden · 65556 Limburg/Elz · 09247 Chemnitz · 14542 Werder

* nur am Standort in Wetter!