



Schranken



Die ideale Zufahrtskontrolle bei eingeschränktem Personenkreis.

Absperrtechnik - Schranken

Handschranken, Gatterschranken und Wegesperren zur schnellen Verhinderung des unbefugten Befahrens.



Handschanke Serie 415 mit Gasdruckfeder

in den Längen 3 - 7 m, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Schrankenbaum mit rot reflektierenden Streifen, mit Auflagestütze oder Pendelstütze.

Drehschanke Serie 413 mit Auflagepfosten

in den Längen 2,5 - 4,5 m, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte oder zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen.

Drehbare Gatterschanke Serie 413

in den Längen 1,5 - 3,5 m, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte oder zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen.

Drehschanke
 Drehpfosten: Ø 102 mm
 Schrankenbaum: 60x40 mm
 Auflagepfosten: 70x70 mm
 Höhe/Überflur: ca. 950 mm

Gatterschanke
 Drehpfosten: Ø 102 mm
 Schrankenbaum: Ø 60 mm
 Höhe/Überflur: ca. 950 mm

Technische Daten

Typ	Lichte Weite (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer			
			Vorhangschloss	Dreikant	Profilzylinder	Dreikant und Profilzylinder
Handschanke mit fester Auflagestütze	3000	45,00	415.30VPB	415.30FPB	415.30ZPB	415.30FZPB
	4000	48,00	415.40VPB	415.40FPB	415.40ZPB	415.40FZPB
	5000	51,00	415.50VPB	415.50FPB	415.50ZPB	415.50FZPB
	6000	54,00	415.60VPB	415.60FPB	415.60ZPB	415.60FZPB
	7000	58,00	415.70VPB	415.70FPB	415.70ZPB	415.70FZPB
Handschanke mit Pendelstütze	3000	41,00	415.31VPB	415.31FPB	415.31ZPB	415.31FZPB
	4000	44,00	415.41VPB	415.41FPB	415.41ZPB	415.41FZPB
	5000	47,00	415.51VPB	415.51FPB	415.51ZPB	415.51FZPB
	6000	50,00	415.61VPB	415.61FPB	415.61ZPB	415.61FZPB
	7000	54,00	415.71VPB	415.71FPB	415.71ZPB	415.71FZPB
Drehschanke mit festen Auflagestützen	2500	39,00	413.250VB	413.250FB	413.250ZB	
	3000	43,00	413.300VB	413.300FB	413.300ZB	
	3500	47,00	413.350VB	413.350FB	413.350ZB	
	4000	49,00	413.400VB	413.400FB	413.400ZB	
	4500	51,00	413.450VB	413.450FB	413.450ZB	
Drehbare Gatterschanke	1500	32,00	413.151VB	413.151FB	413.151ZB	
	2000	35,00	413.201VB	413.201FB	413.201ZB	
	2500	38,00	413.251VB	413.251FB	413.251ZB	
	3000	41,00	413.301VB	413.301FB	413.301ZB	
	3500	44,00	413.351VB	413.351FB	413.351ZB	



Absperrschranke mit Pendelstütze.




Absperrschranke mit Auflagestütze.




Einsatzbereich

Überall dort, wo einem eingeschränkten Personenkreis Zufahrt erlaubt ist, werden Schrankensysteme eingesetzt. Beispielsweise Betriebsgelände, sowie öffentliche und private Parkplätze.


Technische Zeichnungen

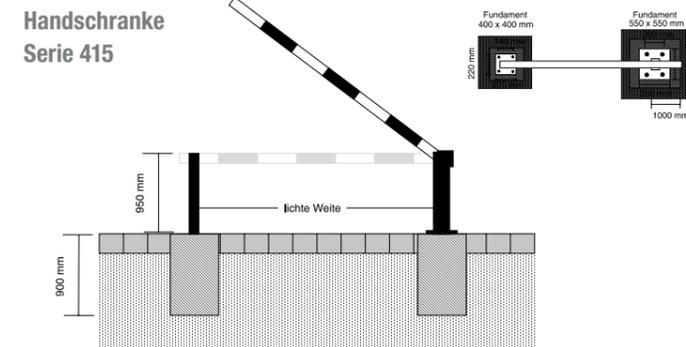

Drehschanke Serie 413

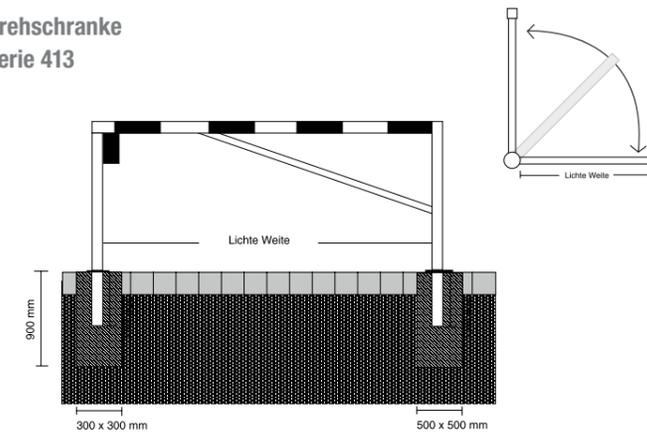

Gatterschanke Serie 413

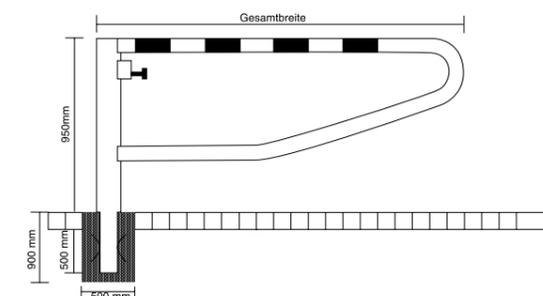



Wegesperre herausnehmbar, drehbar, Serie 465

in den Längen 1,0 - 2,5 m, ca. 1000 mm Überflur, Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Knieholm, inkl. feuerverzinkten Bodenhülsen, mit Dreikantverschluss. Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.

Wegesperre schwenkbar Serie 412

in den Längen 1,0 - 3,0 m, ca. 900 mm Überflur, Stahlvierkantrohr 70 x 70 mm, mit Ober- u. Knieholm, inkl. feuerverzinkten Bodenhülsen, mit Dreikantverschluss. Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.

Oberfläche/Farben



Weitere Farben und Größen auf Anfrage.



Wegesperren der Serie 412 sind schwenkbar.

Technische Daten

Serie 465


Typ	Länge (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer
Wegesperre herausnehmbar und drehbar	1000	18,00	465.32FB
	1500	21,00	465.33FB
	2000	25,00	465.34FB
	2500	31,00	465.35FB

Serie 412


Typ	Länge (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer
Wegesperre schwenkbar	1500	29,50	412.15B
	2000	32,50	412.20B
	2500	35,50	412.25B
	3000	38,50	412.30B

Technische Zeichnungen

Serie 465, herausnehmbar



Serie 412, schwenkbar

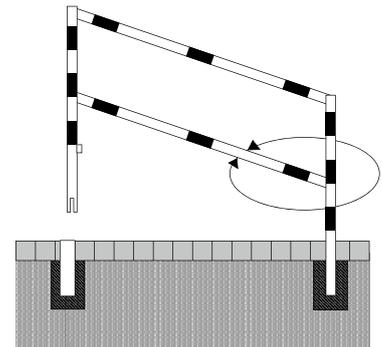

Eine Marke der
AOS STAHL GmbH & Co. KG
E-Mail: info@a1-zaundiscount.de
www.a1-zaundiscount.de

Zentrallager, Verwaltung und Ausstellung
An der Knorr-Bremse 5 · 58300 Wetter (Ruhr)
Telefon: 02335 9758-0 · Fax: 02335 9758-210

Weitere Standorte: 27283 Verden · 65556 Limburg/Elz · 09247 Chemnitz · 14542 Werder

* nur am Standort in Wetter! ** auf Basis beschichtet