




Doppelstab - Gitterzäune

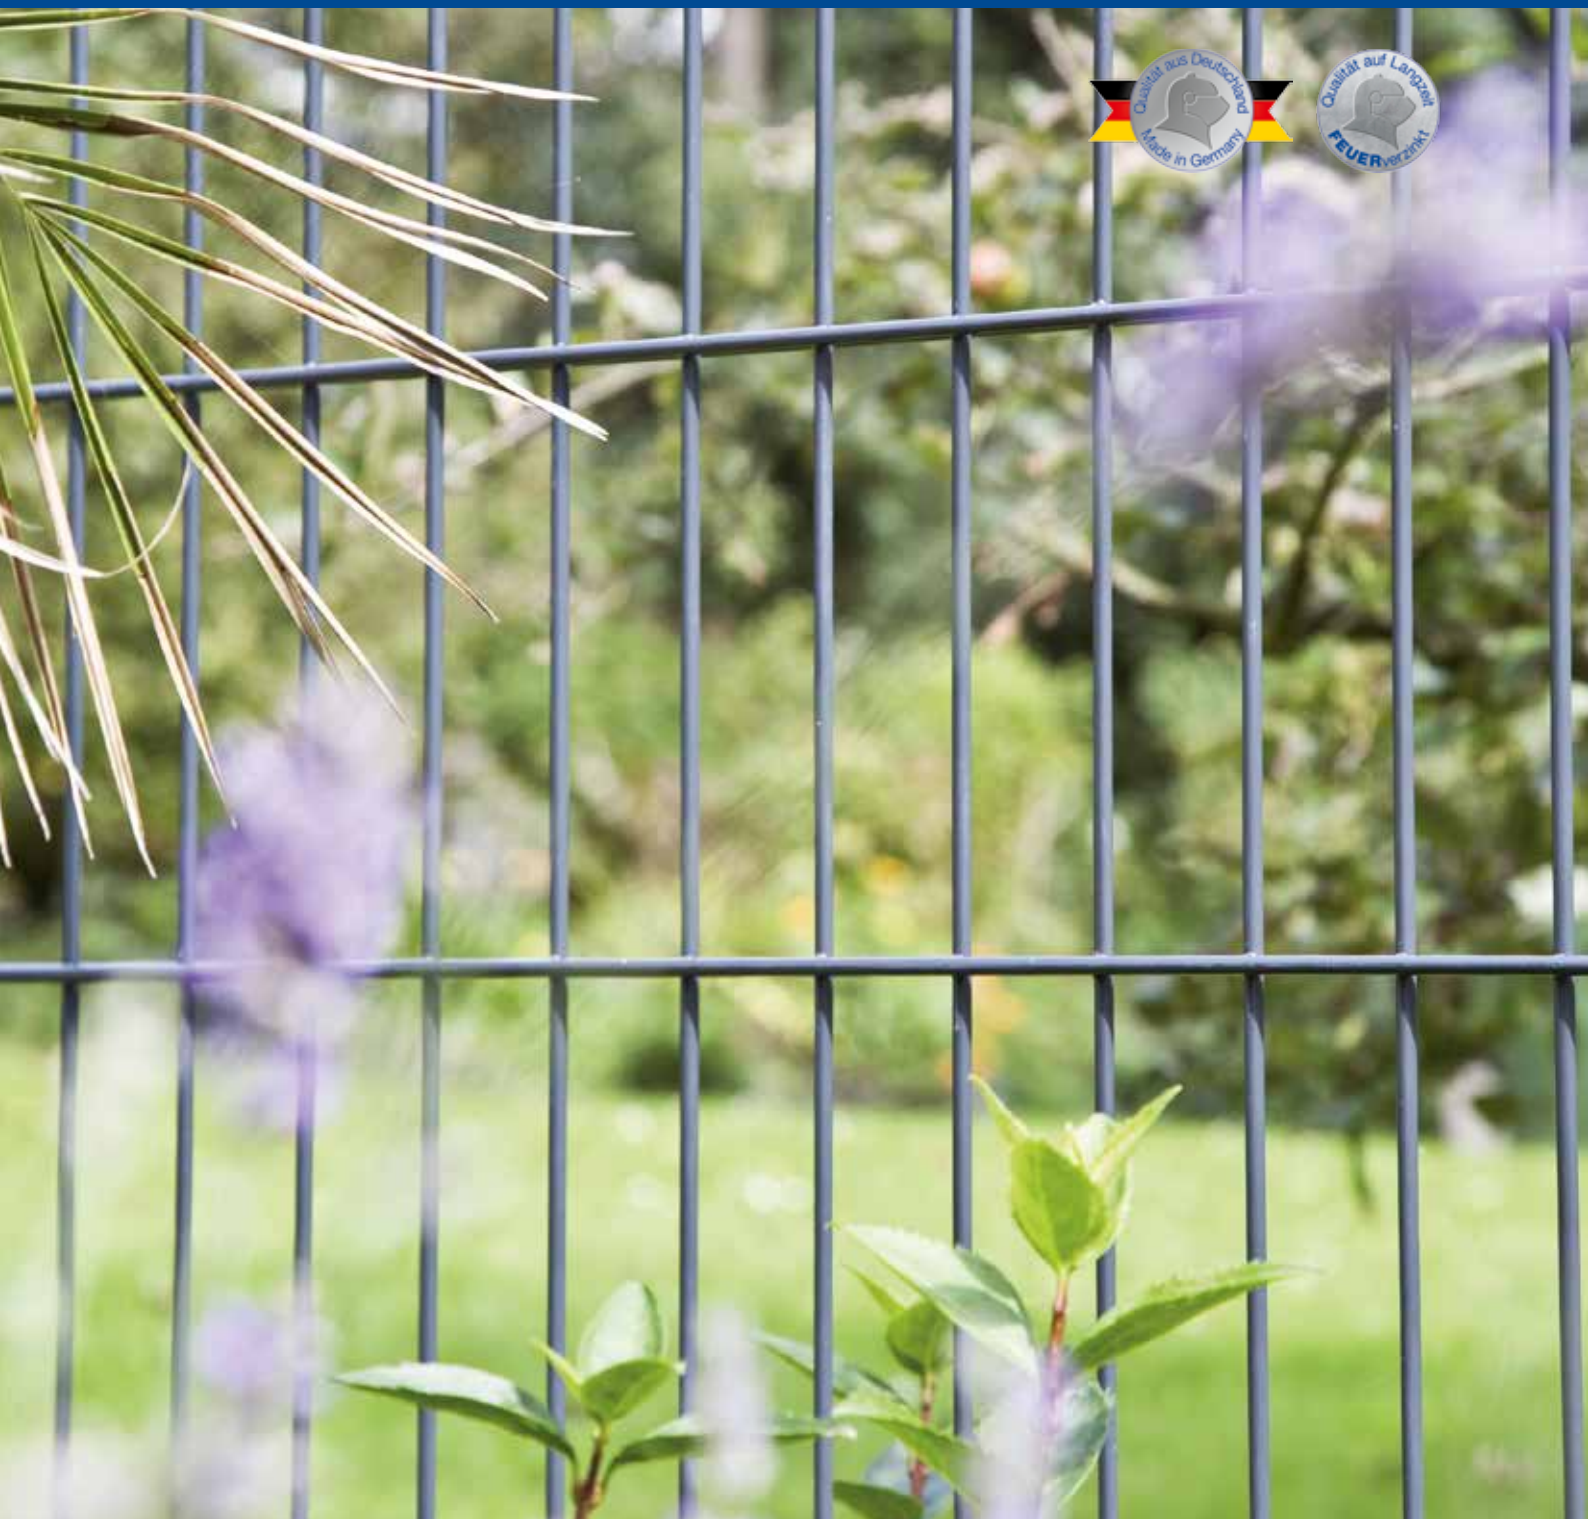

Doppelstab-Gitterzäune

Doppelstab-Gitterzäune bieten besondere Möglichkeiten der Garten- und Landschaftsgestaltung. Sie sorgen für Privatsphäre und bieten Sicherheit und Schutz.





Hohe Sicherheit mit dem Modell MAX.



Modell MORITZ für den privaten oder gewerblichen Bereich.



Stahlgitterzaun MAX (8/6/8 mm)

Das Modell MAX findet seinen Einsatz bei Projekten mit hohen Sicherheitsanforderungen und Belastungen. Aufgrund der Drahtstärken von 8/6/8 mm eignet sich dieses Modell für die Objektsicherung in Kommunen, Industrie und im privaten Bereich - ideal auch in Verbindung mit Übersteigschutz oder als Sichtschutzzaun. Es wird empfohlen die Gitter bis zu einer Höhe von 1630 mm mit dem standardmäßigen 30 mm Drahtüberstand nach unten zu montieren.


Erhältlich ist das Modell MAX in feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

Produktmerkmale



Modell MAX hat eine Drahtstärke von 8/6/8 mm.


Technische Zeichnung

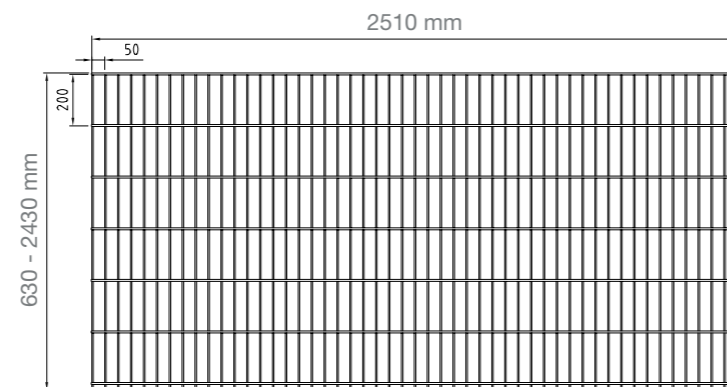

Technische Daten


Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer		
			waagrecht (mm)	senkrecht (mm)			feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
630	2510	50/200	8/8	6	30	14,64	ZD806	ZD806B	ZD806B7016
830						18,76	ZD808	ZD808B	ZD808B7016
1030						22,88	ZD810	ZD810B	ZD810B7016
1230						27,00	ZD812	ZD812B	ZD812B7016
1430						31,12	ZD814	ZD814B	ZD814B7016
1630						35,23	ZD816	ZD816B	ZD816B7016
1830						39,35	ZD818	ZD818B	ZD818B7016
2030						43,47	ZD820	ZD820B	ZD820B7016
2230						47,59	ZD822	ZD822B	ZD822B7016
2430						51,71	ZD824	ZD824B	ZD824B7016

Produktmerkmale



Modell MORITZ hat eine Drahtstärke von 6/5/6 mm.

Technische Zeichnung

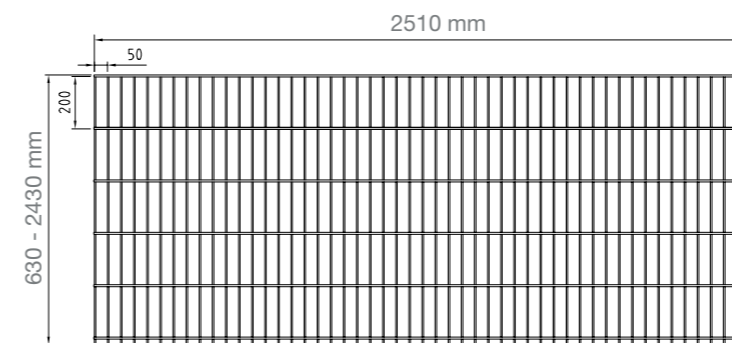

Technische Daten

Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer		
			waagrecht (mm)	senkrecht (mm)			feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
630	2510	50/200	6/6	5	30	9,04	ZD606	ZD606B	ZD606B7016
830						11,63	ZD608	ZD608B	ZD608B7016
1030						14,21	ZD610	ZD610B	ZD610B7016
1230						16,79	ZD612	ZD612B	ZD612B7016
1430						19,38	ZD614	ZD614B	ZD614B7016
1630						21,96	ZD616	ZD616B	ZD616B7016
1830						24,55	ZD618	ZD618B	ZD618B7016
2030						27,13	ZD620	ZD620B	ZD620B7016
2230						29,71	ZD622	ZD622B	ZD622B7016
2430						32,30	ZD624	ZD624B	ZD624B7016

Stahlgitterzaun MORITZ (6/5/6 mm)

Das Modell MORITZ wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken benutzt. Aufgrund seiner Drahtstärken von 6/5/6 lässt sich das Modell MORITZ leicht handhaben, unkompliziert verarbeiten und passt sich dezent seiner Umgebung an. Standardmäßig ist dieses Modell mit einem einseitigen Drahtüberstand von 30 mm versehen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Höhen bis 1630 mm mit dem Überstand nach unten zu montieren.

Erhältlich ist das Modell MORITZ in feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar. Fertigung von Matten ohne Überstand in jeder Höhe auf Anfrage möglich.



Das Modell MORITZ GO hat keine überstehenden Drahtenden.

Stahlgitterzaun MORITZ GO (6/5/6 mm)


Das Modell MORITZ GO verzichtet komplett auf den Drahtüberstand von 30 mm und ist daher ideal für den Einsatz bei Projekten mit Sicherheitsauflagen zur Minimierung des Verletzungsrisikos (z.B.: Kindergärten, Spielplätze, öffentliche Plätze) geeignet.

Erhältlich ist das Modell MORITZ GO in feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder galvanisch verzinkt im Tauchbad nach DIN 50979/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

Technische Daten


Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer		
			waagrecht (mm)	senkrecht (mm)			feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
806	2510	50/200	6/6	5	keine	11,44	ZD608GO	ZD608GOB	ZD608GOB7016
1006						14,03	ZD610GO	ZD610GOB	ZD610GOB7016
1206						16,61	ZD612GO	ZD612GOB	ZD612GOB7016
1406						19,20	ZD614GO	ZD614GOB	ZD614GOB7016
1606						21,78	ZD616GO	ZD616GOB	ZD616GOB7016

Produktmerkmale



Modell MORITZ GO hat eine Drahtstärke von 6/5/6 mm.

Technische Zeichnung

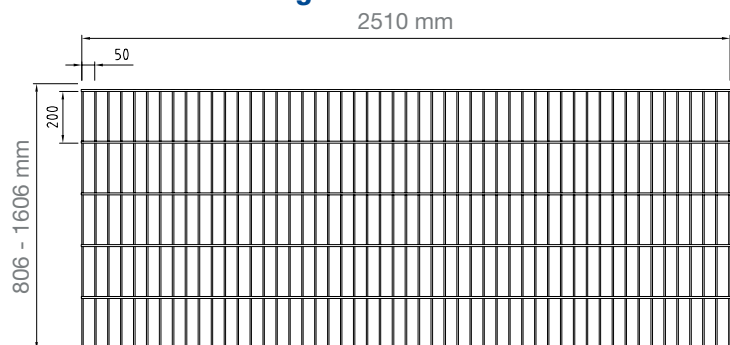


Oberfläche/Farben



RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.



Eine Marke der
AOS STAHL GmbH & Co. KG
E-Mail: info@a1-zaundiscount.de
www.a1-zaundiscount.de

Zentrallager, Verwaltung und Ausstellung
An der Knorr-Bremse 5 · 58300 Wetter (Ruhr)
Telefon: 02335 9758-0 · Fax: 02335 9758-210

Weitere Standorte: 27283 Verden · 65556 Limburg/Elz · 09247 Chemnitz · 14542 Werder

* nur am Standort in Wetter! ** auf Basis beschichtet *** nur MAX u. MORITZ!